




2019

# SM10

## SEPARATORI MAGNETICI MAGNETIC SEPARATOR

Articolo studiato e costruito per la rapida separazione di lamiere in acciaio di vari formati e spessori. Grazie alla loro forma possono essere sovrapposti per ottenere altezze desiderate. Spessori di lavoro consigliato: minimo 0,6 mm, massimo 6 mm.  
Forniti in coppia.

A specially designed magnetic tool for the rapid separation of steel sheet of various shapes and thickness. Thanks to their shape can be laid one upon the other to obtain wished heights. Work thickness recommended: minimum 0,2 mm - maximum 6 mm. Supplied in pairs.



| Code       | A   | B  | C   |     |
|------------|-----|----|-----|-----|
| SM10.00001 | 75  | 65 | 72  | 2   |
| SM10.00002 | 100 | 75 | 90  | 3,5 |
| SM10.00003 | 150 | 88 | 114 | 7   |


Si eseguono su richiesta misure non a catalogo./Other size can be supplied on request

# SM20

## SEPARATORI MAGNETICI PER TRAMOGGE MAGNETIC SEPARATOR FOR HOPPERS

Composizione con cilindri a magneti permanenti per la separazione di materiali ferrosi da granaglie, granulati plastici, farina ecc. Struttura in alluminio e acciaio inox 304 adatto anche per la separazione di materiale alimentare. Ogni griglia magnetica contiene 5 cilindri magnetici.

Made up of cylindrical permanent magnets for the separation of ferrous materials from granulated materials, plastics, etc. Constructed in aluminium and stainless steel. Every grate contain 5 cylinders.


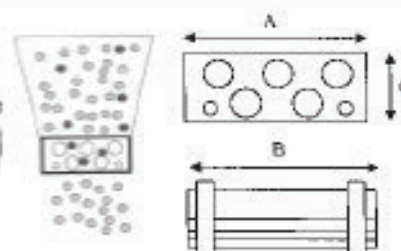


| Code       | A   | B   | C  |     |
|------------|-----|-----|----|-----|
| SM20.00001 | 170 | 160 | 70 | 4,8 |
| SM20.00002 | 170 | 200 | 70 | 5,7 |
| SM20.00003 | 170 | 250 | 70 | 7   |

Si eseguono su richiesta misure non a catalogo./Other size can be supplied on request

# SM25

## CILINDRI MAGNETICI PER SEPARAZIONE MAGNETIC SEPARATOR FOR HOPPERS

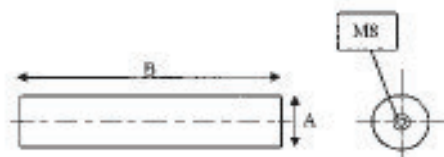

Tubo magnetico in inox di varie dimensioni con forza magnetica notevole su tutta la sua circonferenza. Viene impiegato nel formare griglie magnetiche di ogni dimensione e passaggio da posizionare durante la separazione di residui metallici contenuti in materiale vario.

Stainless steel magnetic tube in different sizes with strong magnetic strenght on all its circumference. Used to form magnetic grate of every sizes and passing, to position during separation of metallic remainings contained in various material.

| Code       | A  | B   |       |
|------------|----|-----|-------|
| SM25.30160 | 30 | 160 | 0,780 |
| SM25.30200 | 30 | 200 | 0,980 |
| SM25.30250 | 30 | 250 | 1,220 |
| SM25.30300 | 30 | 300 | 1,470 |
| SM25.30350 | 30 | 350 | 1,710 |
| SM25.30400 | 30 | 400 | 1,960 |
| SM25.30500 | 30 | 500 | 2,440 |
| SM25.30600 | 30 | 600 | 2,940 |

Si eseguono su richiesta misure non a catalogo./Other size can be supplied on request