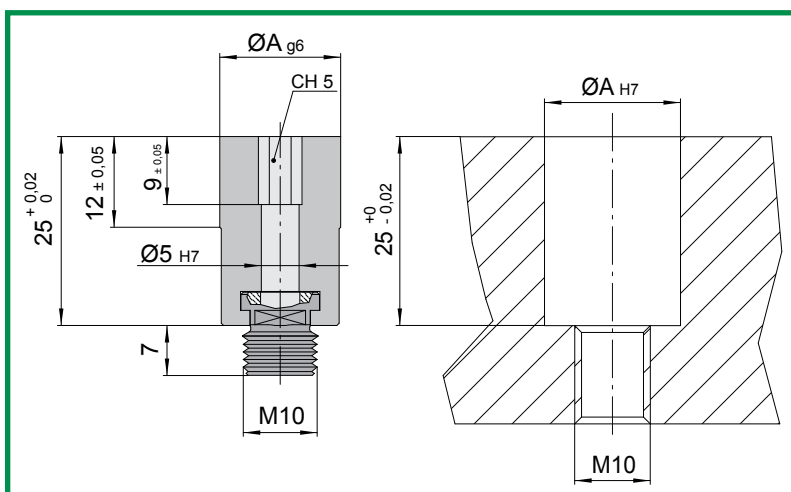


COD.: **SC-..**


COD.	A
SC-14	14
SC-16	16

Mat.: AISI 420B


Durezza: 50÷52 HRC

CARATTERISTICHE

- 1) FACILITÀ DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO ANTERIORE;
- 2) INOSSIDABILITÀ;
- 3) PREDISPOSTO PER ESPULSORE Ø5mm.



COD.: **SCR-18**

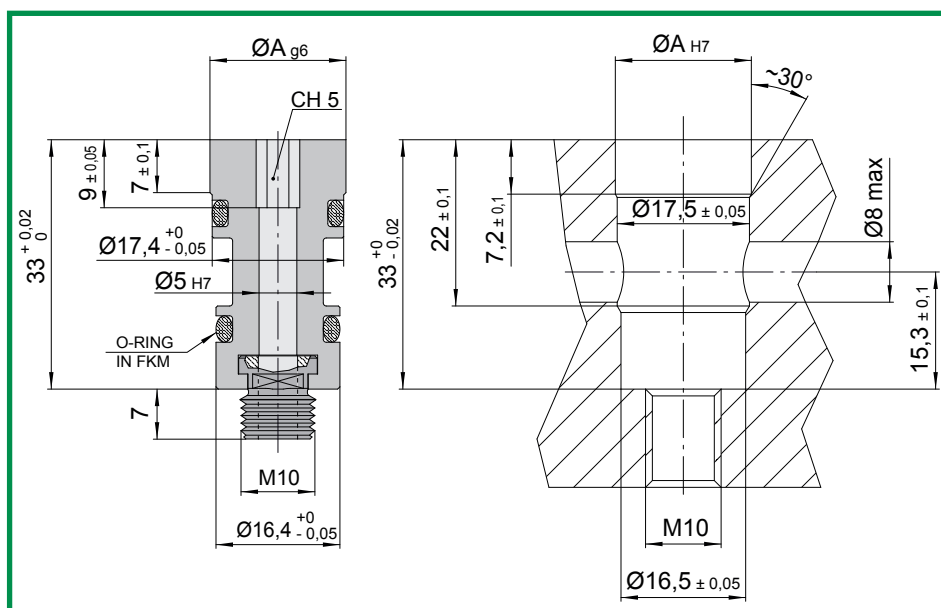

COD.	A
SCR-18	18

Mat.: AISI 420B
Durezza: 50÷52 HRC

CARATTERISTICHE

- 1) FACILITÀ DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO ANTERIORE;
- 2) POSSIBILITÀ DI RAFFREDDARE LA ZONA INIEZIONE;
- 3) INOSSIDABILITÀ;
- 4) PREDISPOSTO PER ESPULSORE Ø5mm.