




2022

5A BARRE

ALBERI TEMPRATI E RETTIFICATI adatti per filettature interne *GRINDED HARDENED BARS For inside threaded*

Materiale: UNI C 53 1.1213
 Trattamento: tempra superficiale ad induzione
 Durezza: superficie HRc 61/64
 Esecuzione: rettificato
 Tolleranze: h 6

Steel: UNI C53—W Nr 1.1213
Hardness: Surface Hrc 62 ±2
Execution: grinded

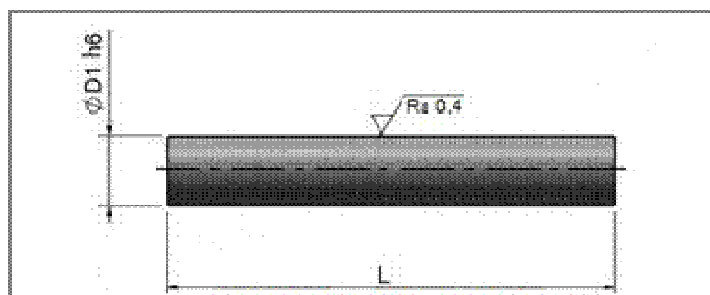

L disponibile anche a richiesta
 L available on order

D1h6	L	VALORI INDICATIVI DELLA PROFONDITA' DI TEMPRA	A RICHIEDA
5	1000	-	**
6		-	**
8		Da 0,6 mm a 0,9 mm	*
10		Da 0,7 mm a 1 mm	*
12		Da 0,8 mm a 1,2 mm	*
14		Da 0,9 mm a 1,3 mm	*
16		Da 1,1 mm a 1,5 mm	*
18		Da 1,1 mm a 1,5 mm	*
20		Da 1,2 mm a 1,5 mm	*
22		Da 1,2 mm a 1,5 mm	**
24		Da 1,4 mm a 1,6 mm	**
25		Da 1,5 mm a 1,7 mm	*
30		Da 1,5 mm a 1,9 mm	*
32		Da 1,5 mm a 1,9mm	*
35		Da 1,5 mm a 1,9mm	**
40		Da 1,6 mm a 2 mm	**
45		Da 1,6 mm a 2 mm	**
50		Da 2,2 mm a 2,6 mm	**
60		Da 2,2 mm a 2,6 mm	**