




2022

97 V

VITI A COLLETTA RETTIFICATE SHOULDER SCRWE UNI ISO7379

Materiale: Acciaio per viti 12K iso 12.9
 Resistenza alla rottura x trazione: 110-120 Kg/mm²
 Limite elasticita: 90Kg/Nmm²
 Allungamento: 9% min
 Esecuzione: rettifica
 Tolleranza: gambo h8 L +0/+0.05 mm

Material: ISO 12.9
 Tolerance of shaft: h8
 Tensil of shaft: h8
 Limit of elasticity: 90 Kg/mm²
 Stretch: 9 %
 Tolerance of L: +0/+0.05 mm

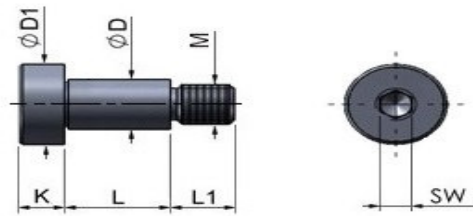

ISO 7379 - 12.9

D h8	5	6	8	10	12	16	20	24
M	M4	M 5 x 0.8	M 6 x 1	M 8 x 1.25	M 10 x 1.5	M 12x1.75	M 16 x 2	M 20 x 2.5
D1	8	10	13	16	18	20	30	36
K	4	4,5	5,5	7	8	10	14	16
L								
10	*	*	*	*				
12	*	*	*	*				
15	*	*	*	*	*			
16	*	*	*	*	*			
20	*	*	*	*	*			
25	*	*	*	*	*	*		
30	*	*	*	*	*	*	*	
35	*	*	*	*	*	*	*	
40	*	*	*	*	*	*	*	*
45	*	*	*	*	*	*	*	*
50	*	*	*	*	*	*	*	*
55		*	*	*	*	*	*	*
60		*	*	*	*	*	*	*
65		*	*	*	*	*	*	*
70		*	*	*	*	*	*	*
80		*	*	*	*	*	*	*
90			*	*	*	*	*	*
100			*	*	*	*	*	*
110				*	*	*	*	*
120				*	*	*	*	*
140					*	*	*	*
160						*	*	*
200						*	*	*